

JOINT FIN - 1 à 6 mm

JOINTS FINS POUDRE

Joint de carrelage de 1 à 6 mm de large - sol et mur / intérieur - extérieur.



DESTINATIONS

Joint de carrelage de 1 à 6 mm de large -(5 mm minimum en extérieur).
Sol et mur / intérieur - extérieur.

REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement posés sur support neuf (mortier, béton, ciment) ou ancien rigide (carrelage, ragréageP3...).

Ne convient pas pour le carrelage posé sur supports :

- anciens déformables* (parquet, dalles semi-rigides...).
- extrêmes* (sol chauffant, PRE, façades...).

*Utiliser le Joint Souple BOSTIK.

AVANTAGES

- Ne noircit pas.
- Nettoyage facile.
- Sans retrait : ne creuse pas - ne fissure pas.
- Résiste à l'eau.

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'utilisation du mélange : 2h00 *

AVANT APPLICATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MISE EN OEUVRE :

Application du joint :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit. Mélange : 370 ml d'eau pour 1 kg.

Lissage des joints :

Après 15 à 30 minutes (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux et finir le lissage des joints, sans les creuser, à l'aide d'une éponge légèrement humide.

Nettoyage des carreaux :

Après 2 heures environ *, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Mise en service :

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h00 après * (température ambiante : +20°C).

*

CONSOUMATIONS :

1 kg = 3 m² environ / 5 kg = 15 m² environ / 20 kg = 60 m² environ

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

JOINT FIN POUUDRE 1 à 6 MM

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm
Largeur du joint : 2 mm	0,5 kg / m ²	0,25 kg / m ²	0,15 kg / m ²
Largeur du joint : 6 mm	1,45 kg / m ²	0,7 kg / m ²	0,5 kg / m ²

CONSERVATION


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121304	BOITE CARTON -ivoire 1 kg	6	3549210024859
30121641	SAC PAPIER -blanc 5 kg	4	3549210024781
30121642	SAC PAPIER -blanc 20 kg	1	3549210025276
30121643	SAC PAPIER - blanc - 10 kg	2	3549210018483
30121650	BOITE CARTON -gris 1 kg	12	3549210024798
30121651	SAC PAPIER -gris 5 kg	4	3549210024804
30121652	SAC PAPIER -gris 20 kg	1	3549210025269
30121653	SAC PAPIER - gris - 10 kg	2	3549210018490
30121990	BOITE CARTON -gris foncé 1 kg	6	3549210024835
30126135	BOITE CARTON -bleu ciel 1 kg	12	3549210024873
30600794	BOITE CARTON - Saumon 1 kg	6	3549210024972
30602259	BOITE CARTON - Chocolat 1 kg	6	3549210024910
30602260	BOITE CARTON -noir 1 kg	6	3549210025245

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

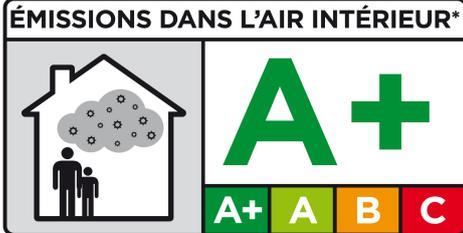

Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.