

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

HUBLLOT LED ÉTANCHE – Ø 350 MM – 1950 LUMENS

Idéal pour éclairer parking, garage, hangar, cuisine et autres zones soumises à humidité (IP65).

Très bonne résistance aux chocs (IK06).

Installation murale ou en plafond.

DESRIPTIF

3 clips d'ouverture/fermeture du diffuseur

Sans starter

Driver isolé monté à l'intérieur du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	96 LED SMD
Puissance (Watt)	20 W
Flux lumineux (Lumen)	1950 lm
Température de couleur (Kelvin)	4000 K
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	≥ 80
Angle du faisceau lumineux	-
Durée de vie de la LED	30 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	15 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP65
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK06
Classe	1
Allumage	< 0,2 secondes
Tension	220 - 240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre	350 mm
Livré avec	- 4 vis - 4 chevilles
Normes et certifications	CE, EMC, RoHS, ERP

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243378	HUBLLOT LED ÉTANCHE – 350 mm - 1950 lumens	3600072433781

dhome



LED SMD



Driver






SCHÉMA TECHNIQUE

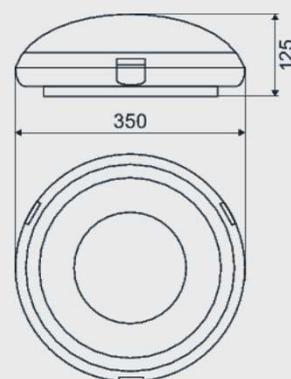

PACKAGING

Cache façon boîte couleur + film plastique