


## ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

### PROJECTEUR LED ERÖS 3000 lm – 30 W – 5000 K

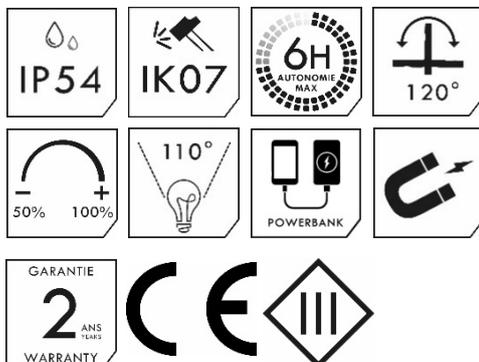

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type de source	LED SMD intégré
Puissance (Watt)	30 W
Flux lumineux (Lumen)	3000 lm
Température de couleur (Kelvin)	5000 K
Angle du faisceau	110°
Angle d'inclinaison	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	≥ 80
Durée de vie de la LED	30 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	15 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP54
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK07
Classe	3
Batterie (intégrée)	Li-ion 3,7V 4400mAh
Chargeur (inclus)	IP20 12V 1A 50 - 60 Hz
Indicateur de charge	oui
Autonomie	- 6 heures en mode 50% - 3 heures en mode 100%
Temps de charge	6 h max.
Poids	2 kg

#### ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
244502	PROJECTEUR LED ERÖS – 3000 lm – 30 W – 5000 K	3600072445029

# dhome

- Plat pour un encombrement réduit.
- Variation de la lumière pour une plus grande durée d'utilisation.
- Port USB pour recharger votre téléphone.
- Pied aimanté pour s'adapter à votre chantier.
- Compatible trépied 244503.

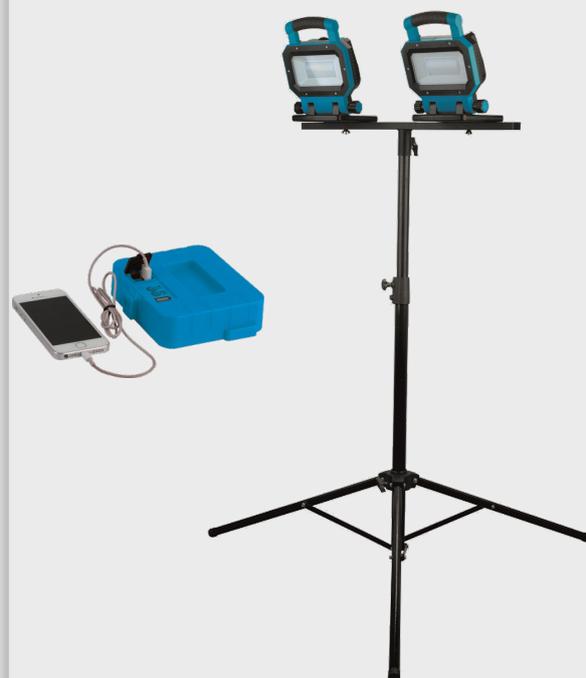

#### SCHÉMA TECHNIQUE

