

**POMPE VIDE CAVE**

**Pompe vide cave inox EC750i**

**Pompe EAU CLAIRE**



**DESCRIPTIF**

Pompe vide-cave pour eau claire avec une granulométrie maximale de 5 mm, Turbine fermée pour pompage dans les installations domestiques, Déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur, Raccords standards permettant de raccorder la pompe aux accessoires vendus dans le commerce, Pompe adaptée aux utilisations courantes du quotidien.

Usage du produit :	Eau claire
Débit :	11 m <sup>3</sup> /h
Matière du corps de pompe :	Inox
Pression :	0,85 bar
Immersion maxi :	7 m
Auto amorçage :	oui
Raccordement :	Raccord à visser F 1"1/4 (33 x 42). Cannelé Ø 25 ou 32 mm , fileté 1" (26 x 34).
Fréquence :	50 Hz
Tension :	230 V ~
Puissance :	750 W
Vitesse de rotation :	2400 tr/min
Norme GS :	non
Granulométrie :	5 mm
Indice de protection :	IPX8
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximum du fluide :	35°C

Tableau dimensions

Longueur :	170 mm
Profondeur :	170 mm
Hauteur :	250 mm
Poids du produit nu :	5,3 kg
Clapet anti-retour :	Non
Poignée de transport	Oui
Flotteur :	Oui
Mode	Automatique
Longueur du câble :	10 m
Type de câble :	H05RN-F 3G 1 mm <sup>2</sup>


**ARTICLES**

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
404742	Pompe vide-cave EC750i	3600074047429

CapVert



**COURBE**

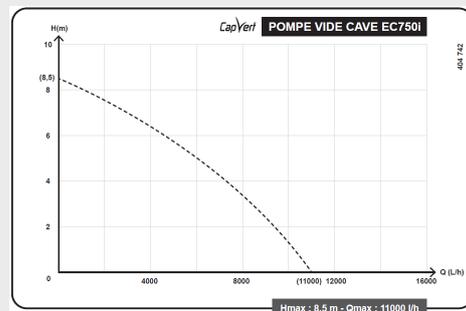

**PACKAGING**

