

Tuyaux techniques

Tuyau d'arrosage Agrispir – Pression 7 bar

Le tuyau Agrispir assure le transfert de denrées liquides alimentaires.

DESRIPTIF

Le tuyau Agrispir est utilisé pour l'aspiration et le refoulement de denrées liquides telles que le vin, l'alcool (jusqu'à 28°C), la bière et tous les autres produits alimentaires en général.

Le tuyau est en PVC, transparent et très souple pour utilisation simplifiée. Il est renforcé par une spire rigide anti-chocs. Les parois intérieures sont lisses évitant tout développement microbien et facilitant le nettoyage.

Le tuyau est utilisable sur une plage de température de travail en conditions statiques de -20°C à +65°C et en conditions dynamiques de -5°C à +43°C.

Utilisation conseillée du tuyau pour une application modérée.

Agréé FDA


- Tolérance : +/- 5 %
- Diamètre intérieur : +/- 2 %



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|--|
| Nom de gamme | AGRISPIR |
| Utilisation | Transfert de denrées liquides alimentaires |
| Matière | PVC |
| Pression de service | 7 bar |
| Densité | 250 g/m ² |
| T° en condition statique | -20°C à +65°C |
| T° en condition dynamique | -5°C à +43°C |
| Normes et réglementations | Agréé FDA |

SCHÉMA TECHNIQUE

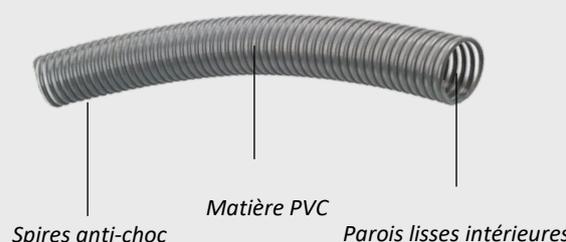

ARTICLES

| Code article | Désignation | Gencod | Longueur (m) | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Poids (g) | Rayon de courbure (mm) |
|--------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 321 010 | TUY.ARROS. AGRISPIR | 3600073210107 | 25 | 20 | 25,8 | 250 | 110 |
| 321 020 | TUY.ARROS. AGRISPIR | 3600073210206 | 25 | 25 | 30,8 | 310 | 120 |
| 321 030 | TUY.ARROS. AGRISPIR | 3600073210305 | 25 | 30 | 36 | 370 | 140 |
| 321 040 | TUY.ARROS. AGRISPIR | 3600073210404 | 25 | 35 | 41,4 | 490 | 160 |
| 321 050 | TUY.ARROS. AGRISPIR | 3600073210503 | 25 | 40 | 47,2 | 560 | 190 |

ENCART DAS