

## POMPE VIDE-CAVE

### Pompe vide-cave eau claire 250 CW

#### DESRIPTIF

Indispensable dans une maison, elle est utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression et bien sûr vider une cave inondée. Elle est très facile à déplacer et à manier de par sa petite taille. Le moteur est constitué d'une turbine ainsi que d'une ou de plusieurs hélices garantissant une meilleure aspiration de l'eau. De même, elle se munit d'un flotteur (permettant à l'appareil de fonctionner automatiquement dès que l'eau atteint un certain niveau) et d'un câble d'alimentation.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps de pompe	Plastique
Puissance absorbée	250 W
Auto amorçage	Oui
Débit maxi	6000 l/h
Pression maxi	0,6 bar
Indice de protection	IPX8
Ø maxi des particules	5 mm
Température maxi des liquides	35°C
Longueur de câble	10 m
Profondeur maxi d'immersion	5 m
Poignée de transport	Oui
Largeur avec raccord	21,8 cm
Raccord refoulement	A visser M/F 40 x 49 embout cannelé Ø 25 ou Ø 32 mm Fileté 26 x 34
Hauteur de refoulement depuis la surface	5 m
Poids	3,925 kg
Normes et réglementations	CE

#### ARTICLES



CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
404738	POMPE VIDE CAVE 250 CW	3600074047382

Importé par Groupe Qérys- F33187 Le Haillan

# CapVert



#### COURBE

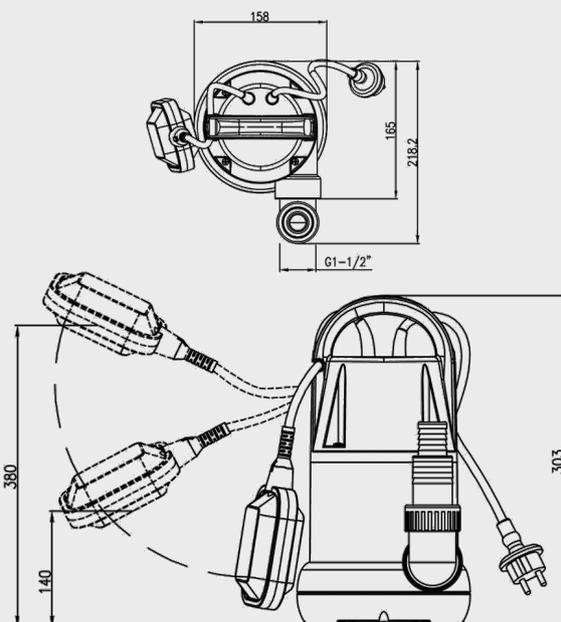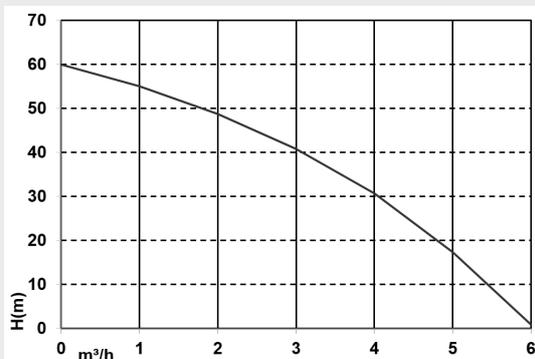

#### PACKAGING

Boîte carton